




EP6

BATTERIA AD ALTA TENSIONE

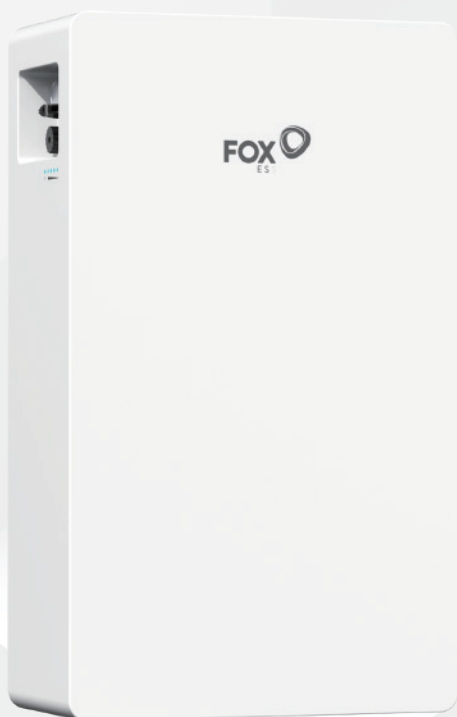

- Scalabile fino a 23,04 kWh
- 90% profondità di scarica
- Installazione a parete o a pavimento
- Compatto e di Facile installazione
- Livello di protezione: IP65
- Alta Tensione e Alta Efficienza



SICUREZZA
AFFIDABILE



FACILE
INSTALLAZIONE



ALTEZZA
EFFICIENZA



SISTEMA
ESPANDIBILE



90%
DOD


EP6 è un sistema di accumulo batteria ad alte prestazioni e scalabile, che offre la massima flessibilità, rendendolo adatto a un'ampia gamma di applicazioni di accumulo.

È possibile installare batterie aggiuntive in parallelo, permettendo una capacità di accumulo massima di 23,04 kWh.



Per maggiori informazioni sulla gamma di Fox ESS,
visitate:

www.fox-ess.com

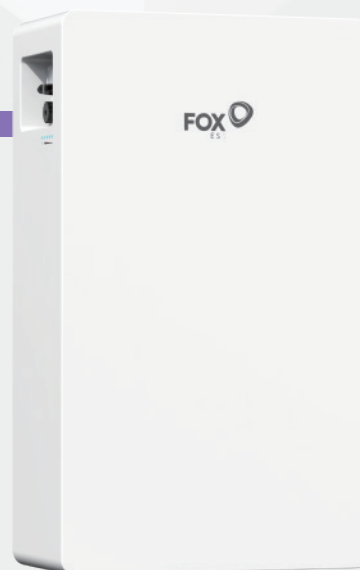

SPECIFICHE TECNICHE

NOME DEL SISTEMA	EP6
MODELLO	EP6 Plus
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tipo di batteria	LFP (LiFePO ₄)
Capacità nominale [kWh]	5,76
Tensione nominale [V]	192
Tensione di funzionamento [V]	174 ~ 219
Corrente massima di carica/scarica [A]*1	30
Corrente di scarica consigliata [A]	15
Corrente massima di scarica [A]	65 @60s
Corrente massima di carica [A]	36 @5s
Efficienza di andata e ritorno del pacco batteria [%]	≥95
Profondità di scarica [%]	90
Comunicazione	CAN
Display	LED*5
Scalabilità	Fino ad un massimo di 4 moduli in parallelo
CONDIZIONI OPERATIVE	
Posizione di Installazione	Esterno/Interno
Temperatura di Esercizio [°C]	Carica: 0 ~ 55, Scarica: -10 ~ 55
Temperatura di Esercizio [°C] (funzione di riscaldamento attiva, opzionale)	Carica: -25 ~ 55, Scarica: -25 ~ 55
Temperatura di Stoccaggio [°C]	-10 ~ 40
Metodo di Raffreddamento	Ventilazione naturale
Umidità [%]	5 ~ 95 (Senza condensazione)
Altitudine [m]	Max. 3000
PROTEZIONE	
Funzione di Protezione Antincendio	Sì
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Dimensioni (L*H*P) [mm]	380*640*185
Peso [kg]	51
CERTIFICATI	
Sicurezza	IEC62619
EMC	EN IEC 61000-6-1/2/3/4
Trasporto	UN38.3
Grado di Protezione	IP65

*1, la corrente è influenzata dalla temperatura, dalla tensione della cella e dal SOC.